

Art. 8E132 (T)*** 8E122 (L) ***


Valvola a sfera ricavata da massello, 3 vie, 4 guarnizioni P.T.F.E vergine, lucida, acciaio inox AISI 316, attacchi DIN 11851 F/F/F, passaggio totale, sfera forata a "T" o "L", con attuatore elettrico serie 85.

3 way ball valve, from ingot, 4 P.T.F.E seals, AISI 316, polished, DIN 11851 connection F/F/F, full bore, "T" or "L" port, with electric actuator series 85.




PN	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
DN - A	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Rd	28x1/8"	34x1/8"	44x1/6"	52x1/6"	58x1/6"	65x1/6"	78x1/6"	95x1/6"	110x1/4"	130x1/4"
C	188	191	245	249	297	304	307	334	349	365
D	123	123	157	157	185	185	185	211	211	222
E	163	163	190	190	214	214	214	237	237	247
F	43	43	61	61	68	68	68	84	84	77
G	121	121	130	130	147	147	147	153	153	170
H	108	118	130	140	156	172	182	196	256	286
I	54	59	65	70	78	86	91	98	128	143
ACT.	VB 015	VB 015	VB 030 *	VB 030 *	VB 060	VB 060 *	VB 060 *	VB 110	VB 190	VB 350

* VERSIONE SPECIALE - SPECIAL VERSION

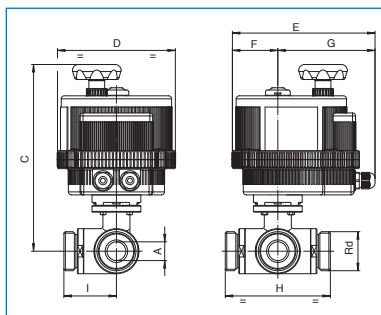



*** CODICE TENSIONE PER ORDINAZIONE VOLTAGE SUPPLY ORDER CODE		
12V AC/DC + 001	24V AC/DC + 002	100-240V AC + 004

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

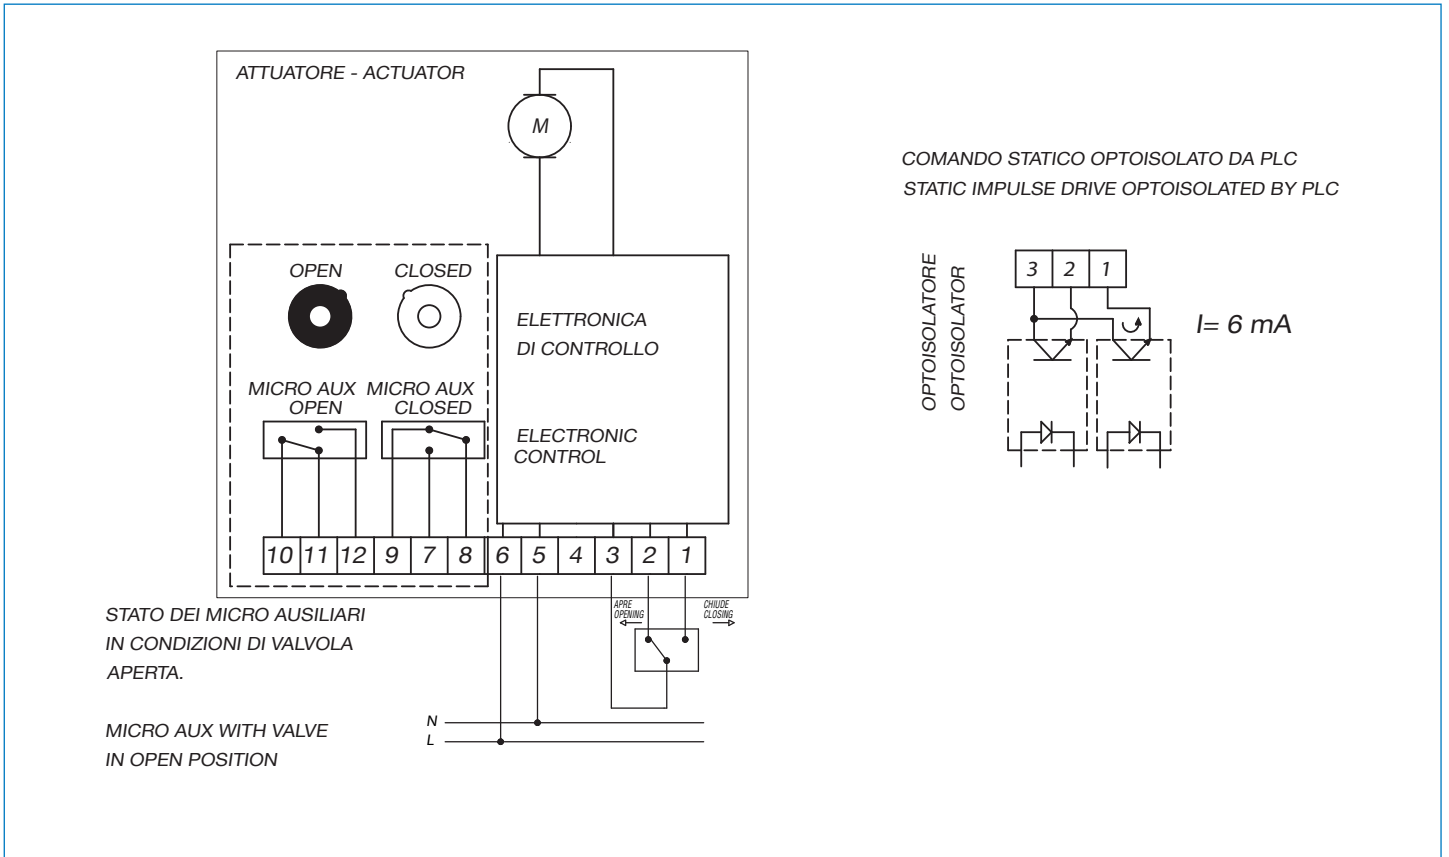

ELECTRIC WIRING VB015 12V-24V AC/DC 50/60 HZ

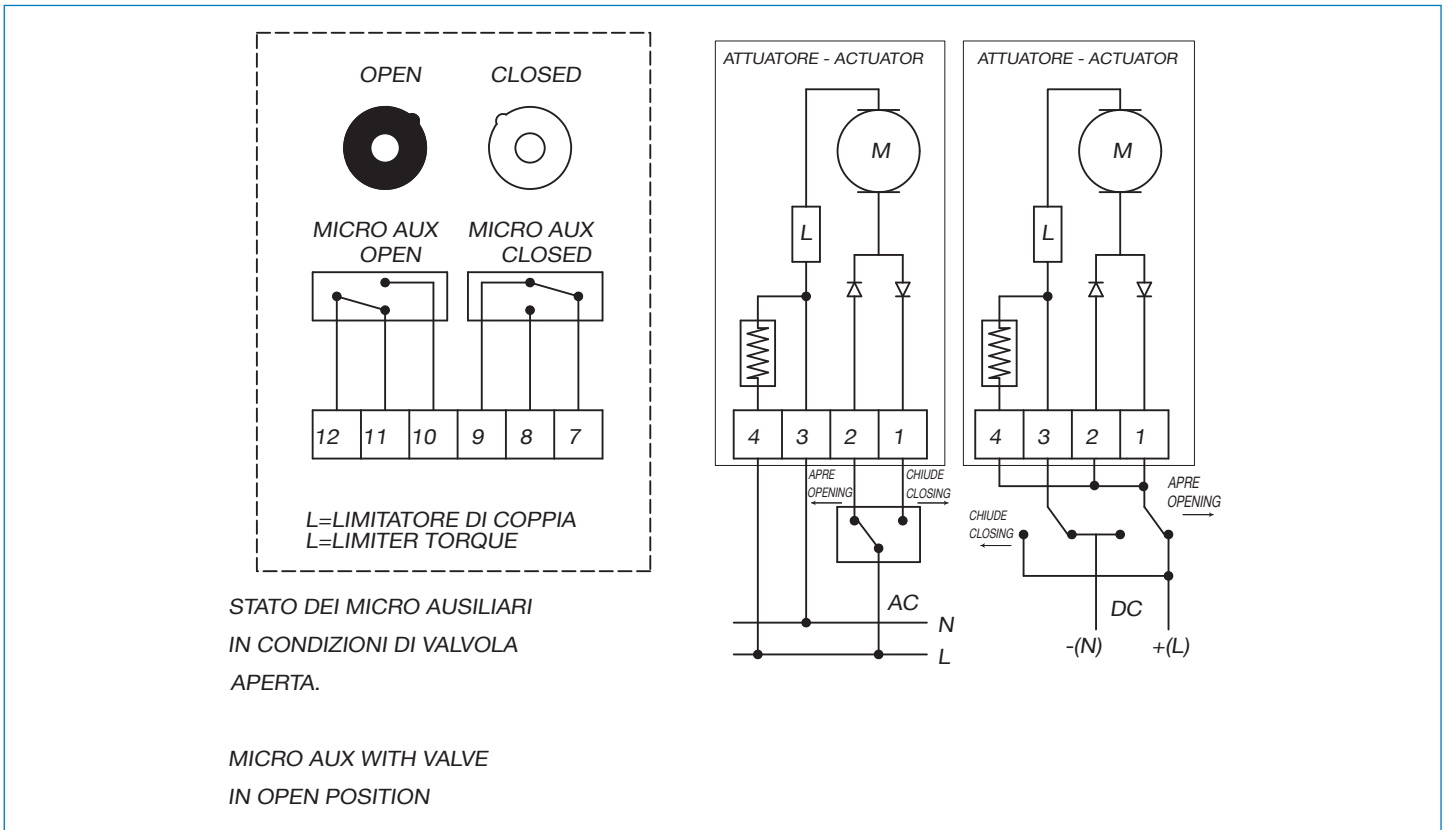

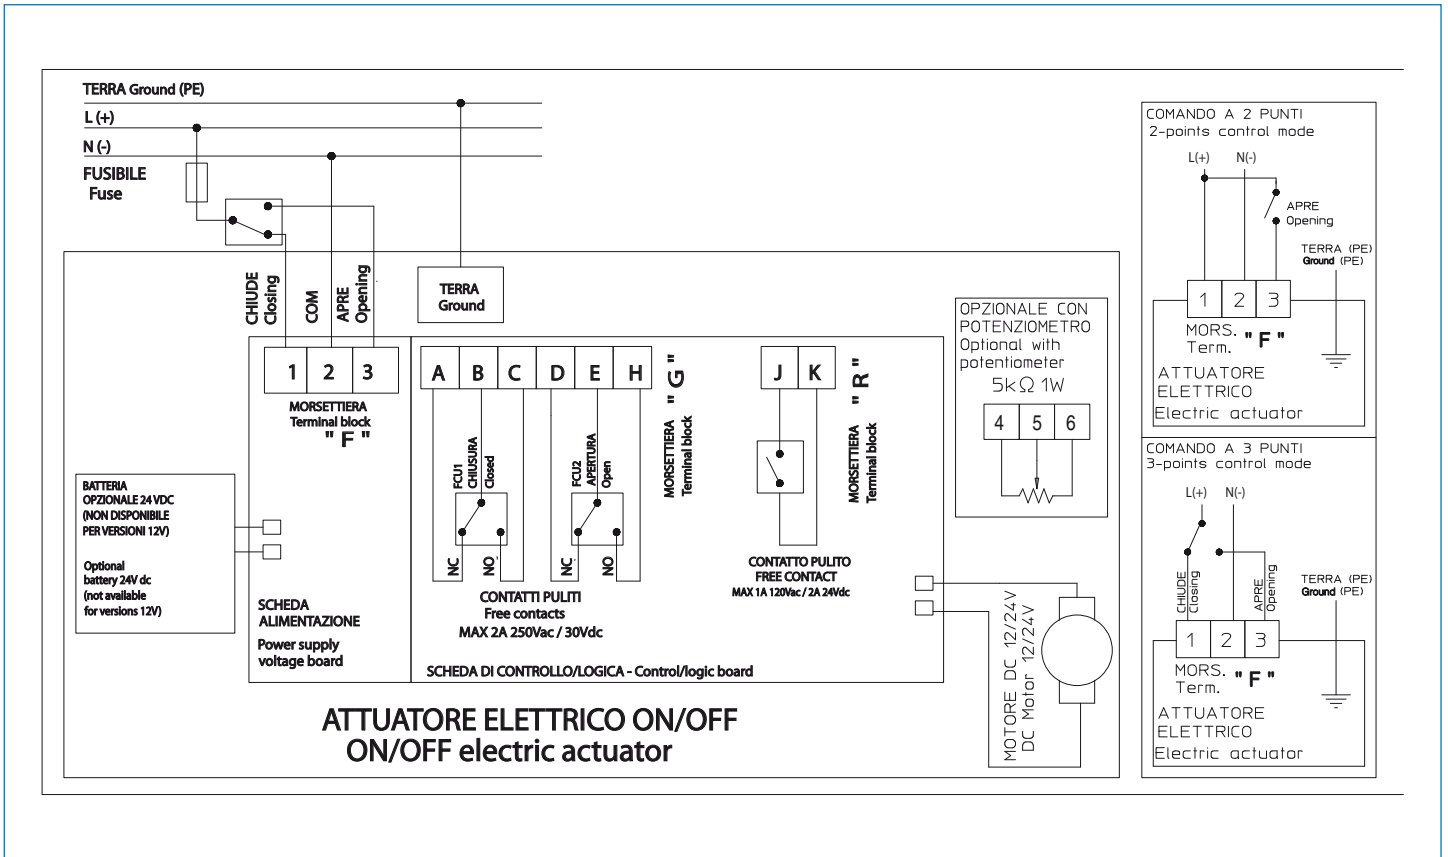

ELECTRIC WIRING WITH POSITIONER FROM VB030 TO VB350 12V AC/DC 50/60 Hz, 24V AC/DC 50/60 Hz, 100-240V AC 50/60 Hz

