

Art. 8P015300 (L) - 8P015400 (T) - 8P015500 (L) - 8P015600 (T)

 Valvola a sfera 3 vie, in 9SMnPb36, con sfera forata a "L" o "T", solo deviatrice, filettata F/F/F, per alta pressione, con attuatore pneumatico; idonee per olio (idraulico, ecc.) emulsione, gas metano. Per applicazioni particolari consultare l'ufficio commerciale.



 3 way ball valve, 9SMnPb36, "L" or "T" port, diverting only, F/F/F threaded, for high pressure, with pneumatic actuator. For hydraulic oil, emulsion, gas. For particular applications, refer to sales department.



Art. 8P015300 (L)
Art. 8P015400 (T)

PN	400	350	350	350
DN - A	3/8"	1/2"	3/4"	1"
B	182	196	226	236
C	164	178	203	207
D	71	81	95	95
E	73	83	95	112
F	141	164	210	210
G	35	37	45	55
H	37	40	52	60
ACT.	DA 52	DA 63	DA 75	DA 75
RI	3740	3741	3742	3742

VALVOLA CON ATTUATORE DOPPIO EFFETTO
 VALVE WITH DOUBLE ACTING ACTUATOR

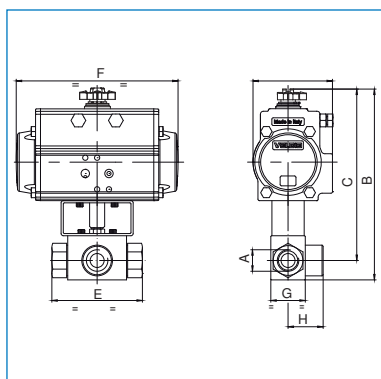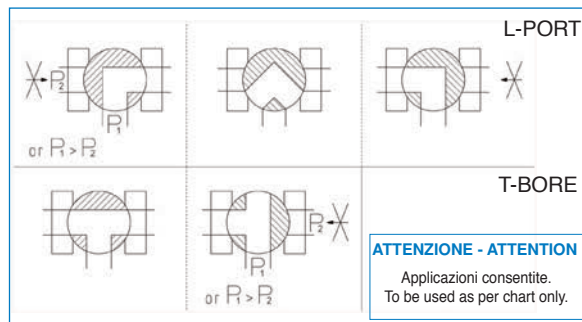

Art. 8P015500 (L)
Art. 8P015600 (T)

PN	400	350	350	350
DN - A	3/8"	1/2"	3/4"	1"
B	211	214	253	263
C	194	196	230	234
D	95	95	123	123
E	73	83	95	112
F	210	210	275	275
G	35	37	45	55
H	37	40	52	60
ACT.	SR 75	SR 75	SR 100	SR 100
RI	3745	3745	3742	3742

VALVOLA CON ATTUATORE SEMPLICE EFFETTO
 VALVE WITH SPRING RETURN ACTUATOR

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.