

TO I ÉN LØSNING EASY-SWITCH VÅD- OG TØR SUGER

ENHEDEN HÅNTERER OPSUGNING AF BÅDE TØRT MATERIALE OG VÆSKER

Skiftet fra opsugning af et tørt materiale til en væske eller omvendt er hurtig og enkel. Man løsner blot låsen og fjerner filterelementet, når der opsuges væsker og geninstallerer det direkte i en åben filterluge, når der arbejdes med tørt materiale.

KLARER ETHVERT JOB TØRT ELLER VÅDT

EasySwitch er designet til at håndtere selv de hårdeste industrielle rensningsopgaver. Den passer på enhver 208 liters tromle og fås med et standardfilter eller HEPA-filter til opsugning af tørt materiale, afhængigt af opgaven.

Ved kun at bruge trykluft skaber EasySwitch et kraftigt vakuum uden behov for elektricitet. Enheden bruger minimal trykluft og har et kraftigt pneumatisk vakuum. Opsugnings-enheden er ideel til enhver applikation uanset om den er våd, tør, let eller tung.

ANVENDELSESOMRÅDER

- ☒ Støvsugning af gulv (vådt og tørt)
- ☒ Fjernelse af skimmel og allergener
- ☒ Rensning af afløb
- ☒ Kølevæske
- ☒ Spåner/fragmenter
- ☒ Savsmuld



FORDELE

- Let at skifte fra flydende til tørt materiale
- Høj ydeevne med minimale trykluftbehov
- Lavt støjniveau (79 dB)
- Holdbar og vedligeholdelsesfri
- Sikker - ingen brug af elektricitet

Hos AVS Danmark holder vi os opdaterede på udviklingen, så vi kan rådgive og yde den bedste service til vores kunder. Vi forhandler alle Exair's produkter til opsugning af støv samt opsugning af spåner, skår o.lign. fra kølevæsker.


Har du spørgsmål? Ring til os på +45 46 56 43 43

AVS Danmark ApS • Skelvej 18 • 2640 Hedehusene • www.avsdanmark.dk

HVORDAN VIRKER EASY-SWITCH SUGEREN?

EasySwitch bruger en filterluge, der er sikret med en enkel lås, så det er nemt at udskifte filtret. Der kræves ingen yderligere fjedre, klips eller lukninger.

- Et gummihåndtag (1) er forbundet til filterlåsen (2).
- Udløses håndtaget på tromlens låg, hæves lugen.
- Når lugen hæves, kan filteret (3) let installeres eller afinstalleres.
- Filtret løftes ganske enkelt ud af filterlugen og kan installeres igen ved at placere filteret på toppen af kanten (4) ved hullet på filterlugen.
- For betjening skal lugen lukkes og gummihåndtaget fastgøres (1).
- Når filteret er installeret, fungerer EasySwitch til tørre materialer og når det afinstalleres, fungerer den til væsker.
- Når tromlen er fyldt med væske, slukkes vakuumet automatisk.

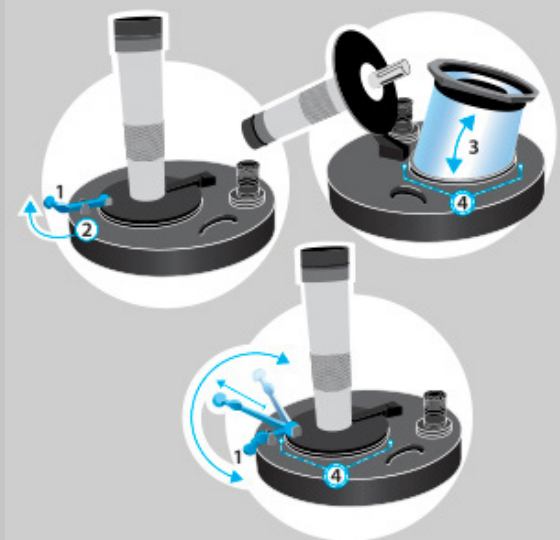

EASYSWITCH ENHEDER

MODELLER	STØRRELSE	BESKRIVELSE
6101	208 liter enhed	Inkl. tromlelåg, standardfilter, 1/2 "trykluftslange, trykmåler, 3 m 1,5" vakuumslange, sprække værktøj, 19" lige stav, skimmerværktøj og støvbørste. (tromle ikke inkluderet)
6201	208 liter Delux enhed	Som 6101 samt tromle dolly, en opgradering til 3 m 1,5" antistatisk slange, forlængelsesstav, rund støvbørste, 2" og 11" sprækkeværktøj, 12" bredt gulvværktøj og værktøjsholder (tromle ikke inkluderet)
6301	208 liter Premium enhed	Som 6201 inkl. 208 liters tromle
6103	208 liter HEPA enhed	Som 6101 inkl. HEPA Filter og Pre-Filter
6203	208 liter HEPA Delux enhed	Som 6201 inkl. HEPA Filter og Pre-Filter
6303	208 liter HEPA Premium enhed	Som 6301 inkl. HEPA Filter og Pre-Filter



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TRYKFORSYNING		LUFTFORBRUG		LØFT		VAKUUM FLOW		LYDNIVEAU
PSIG	BAR	SCFM	SLPM	H ₂ O	MM HG	CFM	LPM	DBA
80	5,5	53	1.500	-168	-314	90	2.548	79
90	6,2	59	1.670	-190	-355	92	2.605	80
100	6,9	65	1.840	-210	-392	94	2.661	82

TRYKFORSYNING		VAND		PLASTIK		STÅL	
PSIG	BAR	GPM	LPM	LBS/MIN	KG/MIN	LBS/MIN	KG/MIN
80	5,5	36	136	68	31	54	24

Har du spørgsmål? Ring til os på +45 46 56 43 43

AVS Danmark ApS • Skelvej 18 • 2640 Hedehusene • www.avsdanmark.dk