

SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN TYP 300 UND TYP 400

PUSH-ON FITTINGS TYPE 300 AND 400

FEATURES

- Messingverschraubungen
- Korrosionsschutz durch Vernickelung
- für verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten
- drehbare Verschraubungen, Schwenkverschraubungen
- teilweise O-Ring-Abdichtung
- für Schlauchdurchmesser von 4 bis 12 mm
- Brass fittings
- Nickel-plated for corrosion protection
- For various applications
- Rotating fittings, tilting fittings
- O-ring seal in parts
- For tube diameters from 4 mm to 12 mm





PUSH-ON FITTINGS TYPE 300 AND 400

TECHNISCHE DATEN


Betriebstemperatur	-20°C bis +80°C (NBR-Dtg.) -20°C bis +70°C (PVC-Dtg.)	abhängig von den Temperatureigenschaften des Schlauches
Betriebsdruck	bis 20 bar	abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches
Werkstoffe	Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt O-Ringe aus NBR Dichtungen aus PVC	CW614N und CW617N
Gewinde	zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 262	zylindrisch mit O-Ring-Abdichtung
Medium	pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe	
Schläuche	geeignet für diverse Kunststoffschläuche	auch für PVU synthesefadenarmiert

TECHNICAL DATA

Operating temperature	-20°C up to +80°C (NBR-Sealing) -20°C up to +70°C (PVC-Sealing)	Dependent on the tube's temperature
Operating pressure	Up to 20 bar	Dependent on the pressure range of the tube used
Materials	Body and swivel nut, brass, nickel-plated NBR O-rings PVC seals	CW614N and CW617N
Thread	Cyl. thread, DIN EN ISO 228 Con. thread, DIN EN 10226 (DIN 2999) Metr. Thread, DIN ISO 262	Cylindrical with O-ring seal
Medium	Pneumatic, oil-hydraulic and hydraulic circuits	
Tubes	Suitable for various plastic tubes	Also for reinforced PVU synthetic fibres

301


Gerade Einschraubverschraubung kon.
Straight male adaptor (con.)

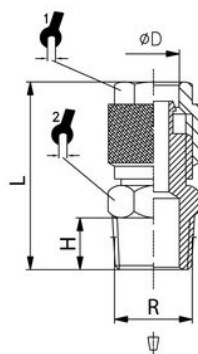

ITV	ØD	R	H	L	1	2
10003	4/2,7	R1/8	7,5	23	8	12
10004	5/3	R1/8	7,5	23	8	12
10005	6/4	R1/8	7,5	25,5	10	12
10006	6/4	R1/4	11	27	10	14
10007	8/6	R1/8	7,5	27	12	14
10008	8/6	R1/4	11	31	12	14
10009	8/6	R3/8	11,5	31,5	12	17
10010	8/6	R1/2	14	34	12	22
10011	10/8	R1/8	7,5	29	14	14
10012	10/8	R1/4	11	33	14	14
10013	10/8	R3/8	11,5	33,5	14	17
10014	10/8	R1/2	14	36,5	14	22
10015	12/10	R3/8	11,5	35	15	17
10016	12/10	R1/2	14	38	15	22
10017	15/12,5	R1/2	14	40	22	22

301 dk


Gerade Einschraubverschraubung drehbar konisch
Swivel straight taper adaptor

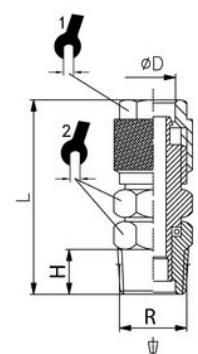

ITV	ØD	R	H	L	1	2	3
10101	6/4	R1/8	7,5	32,5	10	12	13
10102	6/4	R1/4	11	38,0	10	14	15
10103	8/6	R1/8	7,5	32,5	12	12	13
10104	8/6	R1/4	11	38,0	12	14	15
10105	10/8	R1/4	11	40,0	14	14	15
10106	12/10	R3/8	11,5	42,0	15	17	17

301 dz


Gerade Einschraubverschraubung drehbar, zyl. mit O-Ring
Swivel straight parallel adaptor with o-ring

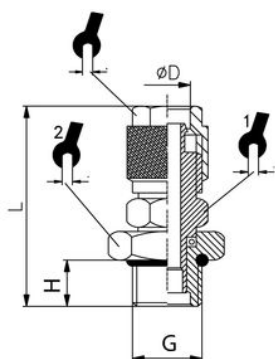

ITV	ØD	G	H	L	1	2	3
10151	6/4	G1/8	6	32,0	10	12	13
10152	6/4	G1/4	7	35,5	10	14	16
10154	8/6	G1/8	6	32,0	12	12	13
10155	8/6	G1/4	8	36,0	12	14	16
10156	10/8	G1/4	8	38,0	14	14	16
10157	12/10	G3/8	9	41,0	15	17	18

301 z


Gerade Einschraubverschraubung zyl. mit O-Ring
Straight male adaptor cyl. with O-Ring



ITV	ØD	G	H	L	1	2
10202	4/2,7	M5	4	19,5	7	8
10224	4/2,7	G1/8	6	25	7	13
10203	4,3/3	M5	4	20	8	8
10204	4,3/3	G1/8	6	25	8	13
10205	5/3	M5	4	20	8	8
10207	5/3	G1/8	5,5	23,5	8	13
10208	6/4	M5	4	20	9	8
10209	6/4	G1/8	5,5	23,5	10	13
10210	6/4	G1/4	6,5	25,5	10	16
10211	6/4	G3/8	9	28	10	19
10225	6/4	G1/2	10	30	10	24
10212	8/6	G1/8	5,5	23	12	14
10213	8/6	G1/4	6,5	25,5	12	16
10214	8/6	G3/8	9	28	12	19
10215	8/6	G1/2	10	30	12	24
10226	10/8	G1/8	5,5	26,5	14	14
10216	10/8	G1/4	6,5	28,5	14	16
10217	10/8	G3/8	9	30	14	19
10218	10/8	G1/2	10	32	14	24
10222	12/9	G1/4	8	31	15	17
10223	12/9	G3/8	9	32,5	15	19
10219	12/10	G3/8	9	30,5	15	19
10220	12/10	G1/2	10	32,5	15	24
10221	15/12,5	G1/2	10	34,5	22	24

302


Manometerverschraubung
Straight female adaptor

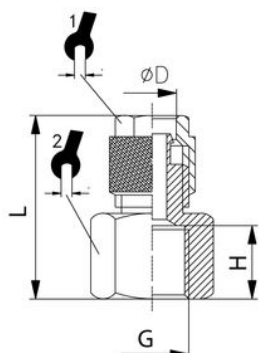

ITV	ØD	G	H	L	1	2
10302	6/4	G1/8	8,5	22,5	10	14
10303	6/4	G1/4	11	26	10	17
10304	6/4	G3/8	11,5	27	10	22
10314	6/4	G1/2	11	26,5	10	24
10305	8/6	G1/8	7,5	22,5	12	14
10306	8/6	G1/4	11	26	12	17
10307	8/6	G3/8	11,5	27	12	22
10308	8/6	G1/2	15	30	12	24
10310	10/8	G1/4	11	30	14	17
10311	10/8	G3/8	11,5	28,5	14	22
10312	10/8	G1/2	15	32	14	24
10313	12/10	G3/8	11,5	29	15	22

302 f


Manometer-Schottverschraubung
Straight female adaptor (special)



ITV	ØD	G	H1	H2	L	1	2	3
10520	5/3	M5	4,5	8	29	10	10	8
10521	6/4	G1/8	8	12	38	14	14	10
10522	8/6	G1/8	8	12	39	17	17	12
10523	8/6	G1/4	12	18	45	17	17	12
10525	8/6	G3/8	12	19	46	22	17	12
10524	12/9	G1/4	12	18	47	19	19	15
10526	12/9	G3/8	11,5	13,5	42,5	19	19	15

303


Gerader Verbinder
Straight connector

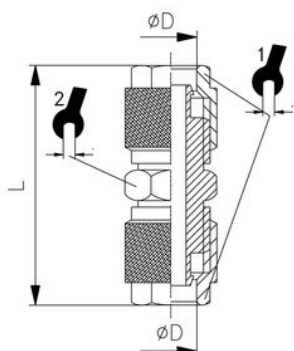

ITV	ØD	L	1	2
10403	4/2,7	27,5	7	8
10404	5/3	31,5	8	10
10405	6/4x5/3	32	10	12
10406	6/4	32	10	12
10407	8/6x6/4	35,5	12	12
10408	8/6	35	12	12
10409	10/8x6/4	35,5	14	14
10410	10/8x8/6	37	14	14
10411	10/8	39	14	14
10412	12/10	43	15	17
10413	15/12,5	47	22	22

304


Gerader Schottverbinder
Bulkhead union

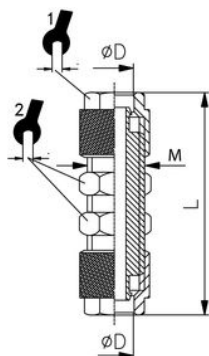

ITV	ØD	M	L	1	2
10501	4/2,7	M6x0,5	39,5	7	9
10502	5/3	M7x0,75	39,5	8	9
10503	6/4x5/3	M10x1	45,5	10	14
10504	6/4	M10x1	45	10	14
10505	8/6x6/4	M12x1	47,5	12	17
10506	8/6	M12x1	48,5	12	17
10507	10/8x6/4	M14x1	50	14	17
10508	10/8x8/6	M14x1	51	14	17
10509	10/8	M14x1	54	14	17
10512	12/9	M16x1	58	15	19
10510	12/10	M16x1	57	15	19
10511	15/12,5	M20x1	59	22	24

305


Winkeleinschraubverschraubung konisch
Elbow male adaptor con.



ITV	ØD	R	H	L1	L2	⌀	⌀
11001	5/3	R1/8	7,5	15	18,5	8	8
11003	6/4	R1/8	8,5	17	21	10	8
11004	6/4	R1/4	11	19	20,5	10	8
11006	8/6	R1/8	8,5	17	20	12	9
11007	8/6	R1/4	11	19	22	12	9
11008	8/6	R3/8	11	21	21	12	9
11009	8/6	R1/2	14	28	23,5	12	16
11010	10/8	R1/8	7,5	18	24	14	11
11011	10/8	R1/4	11	22	24	14	11
11012	10/8	R3/8	11,5	22	25,5	14	11
11013	10/8	R1/2	14	28,5	23,5	14	16
11014	12/10	R3/8	11,5	22,5	27	15	13
11015	12/10	R1/2	14	28	27	15	16
11016	15/12,5	R1/2	14	28	31,5	22	16

305 dk


Winkeleinschraubverschraubung kon.
Swivel elbow male adaptor con.



ITV	ØD	R	H	L1	L2	⌀	⌀
11101	6/4	R1/8	7,5	22,5	20,5	10	13
11102	6/4	R1/4	11	28	20,5	10	15
11103	8/6	R1/8	7,5	22,5	21	12	13
11104	8/6	R1/4	11	28	21	12	15
11105	10/8	R1/4	11	29,5	23	14	15

305 dz


Winkelschwenkverschraubung zyl. mit O-Ring
Swivel elbow adaptor with o-ring, cyl.



ITV	ØD	G	H	L1	L2	⌀	⌀
11151	6/4	G1/8	5,5	21,5	19	10	13
11152	6/4	G1/4	6,5	23	19	10	16
11153	8/6	G1/8	6	24	21	12	13
11154	8/6	G1/4	6,5	23,5	21	12	16
11155	10/8	G1/4	8	27,5	23	14	16

305 f


Winkelaufschraubverschraubung
Elbow female adaptor



ITV	ØD	G	H	L1	L2	⌀	⌀
11201	5/3	G1/8	7,5	18	20,5	8	8
11202	6/4	G1/8	7,5	18	20,5	10	8
11203	6/4	G1/4	11	21	21	10	9
11204	8/6	G1/8	7,5	19	22	12	9
11205	8/6	G1/4	11	21	23,5	12	9
11206	10/8	G1/4	11	22	25,5	14	11
11207	10/8	G3/8	11,5	25	25,5	14	14

306


Winkelverbinder
Elbow connector



ITV	ØD	L	⌀	⌀
11302	5/3	20,5	8	8
11303	6/4	20,5	10	8
11304	8/6x6/4	22	12	9
11305	8/6	22	12	9
11306	10/8	25,5	14	11
11307	12/10	27	15	13
11308	15/12,5	33,5	22	16

307


T-Einschraubverschraubung konisch
Central t-adaptor, con.



ITV	ØD	R	H	L1	L2	⌀	⌀
12002	5/3	R1/8	7,5	15	37	8	8
12003	6/4	R1/8	7,5	15	37	10	8
12004	6/4	R1/4	11	19	41	10	9
12006	8/6	R1/8	7,5	16,5	40	12	9
12007	8/6	R1/4	11	20,5	44	12	9
12008	8/6	R3/8	11,5	20,5	45	12	12
12009	10/8	R1/8	7,5	18	48	14	11
12010	10/8	R1/4	11	22	48	14	11
12011	10/8	R3/8	11,5	22	51	14	11
12013	12/10	R3/8	11,5	22	51	15	13
12015	15/12,5	R1/2	14	28	63	22	16

307 dk


T-Einschraubverschraubung drehbar konisch
Central t-adaptor, con.



ITV	ØD	R	H	L1	L2	1	2	3
12101	6/4	R1/8	7,5	21,5	41	8	10	12
12102	6/4	R1/4	11	25	41	9	10	14
12103	8/6	R1/8	7,5	22	43	9	12	12
12104	8/6	R1/4	11	25,5	43	9	12	14
12105	10/8	R1/4	11	27	48	11	14	14

307 dz


T-Einschraubverschraubung drehbar zyl. mit O-Ring
Rotary t-adaptor with o-ring, cyl.



ITV	ØD	G	H	L1	L2	1	2	3
12151	6/4	G1/8	6	22,5	39	8	8	13
12152	6/4	G1/4	8	26	39	9	8	16
12153	8/6	G1/8	6	24	40	12	9	13
12154	8/6	G1/4	8	27,5	40	9	9	16
12155	10/8	G1/4	8	27,5	45	11	11	16

308


L-Einschraubverschraubung konisch
Off-set t-adaptor, con.

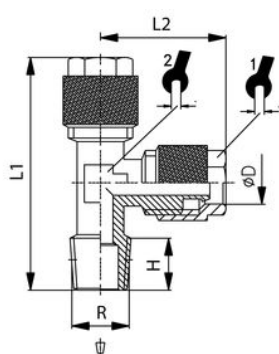

ITV	ØD	R	H	L1	L2	1	2
12202	5/3	R1/8	8,5	35,5	20,5	8	8
12203	6/4	R1/8	8,5	35,5	20,5	10	8
12204	6/4	R1/4	11	39	20,5	10	8
12205	8/6	R1/8	8	36	22	12	9
12206	8/6	R1/4	11	40	22	12	9
12207	8/6	R3/8	12	47	22	12	12
12208	10/8	R1/8	7,5	38,5	25,5	14	11
12209	10/8	R1/4	12	41	25,5	14	11
12210	10/8	R3/8	12	41,5	25,5	14	11
12212	12/10	R3/8	12,5	45	28	15	13
12214	15/12,5	R1/2	14,5	54	32,5	22	16

309


T-Verbinder
T-connector



ITV	ØD	L1	L2	1	2
12300	4/2,7	19,5	38,5	7	8
12302	5/3	20,5	41	8	8
12303	6/4	20,5	41	10	8
12304	8/6x6/4	20,5	44	12	9
12305	8/6	22	44	12	9
12306	10/8x6/4	20,5	51	14	11
12307	10/8x8/6	22	51	14	11
12308	10/8	25,5	51	14	11
12309	12/10	28	54	15	13
12310	15/12,5	32,5	63	22	16

310


Überwurfmutter
Union nut



ITV	ØD	G	L	1
17001	4/2,7	M6x0,5	10	7
17002	4,3/3	M7x0,75	10	8
17003	5/3	M7x0,75	11	8
17004	6/4	M8x0,75	11	8
17005	6/4	M10x1	11	10
17006	8/6	M12x1	11,5	12
17007	10/8	M14x1	13,5	14
17008	12/10	M16x1	15	15
17009	15/12,5	M20x1	16	22

311


Kreuzverbinder
Cross adaptor



ITV	ØD	L	1	2
13001	5/3	41,5	8	8
13002	6/4	41,5	10	8
13003	8/6	44,5	12	9
13004	10/8	51	14	11
13005	12/10	58	15	13
13006	15/12,5	64	22	17

312


Knickschutzfeder mit Mutter
Nut + protective spring



ITV	ØD	A	B	L	±
17101	6/4	M10x1	18	93	10
17102	8/6	M12x1	18	98	12
17103	10/8	M14x1	20	105	14
17104	12/10	M16x1	22	112	15

313


Einschraubverschraubung kon. mit Knickschutzfeder
Straight male adaptor (con.) + protective spring



ITV	ØD	R	H	L	±
10251	6/4	R1/8	7,5	107,5	12
10252	6/4	R1/4	11	111,5	14
10253	8/6	R1/8	7,5	113,5	14
10254	8/6	R1/4	11	117,5	14
10255	8/6	R3/8	11,5	118,5	17
10256	8/6	R1/2	14	120,5	22
10257	10/8	R1/8	7,5	120,5	14
10258	10/8	R1/4	11	124,5	14
10259	10/8	R3/8	11,5	125	17
10260	10/8	R1/2	14	128	22
10261	12/10	R3/8	11,5	132	17
10262	12/10	R1/2	14	135	22

314


Einschraubverschraubung kon. mit Knickschutzfeder -
drehbar
Straight male swivel adaptor (con.) + protective spring



ITV	ØD	R	H	L	±	±
10263	6/4	R1/8	7,5	118	12	12
10264	6/4	R1/4	11	122	14	14
10265	8/6	R1/8	7,5	123	12	12
10266	8/6	R1/4	11	127	14	14
10267	10/8	R1/4	11	134	14	14
10268	12/10	R3/8	11,5	142	17	17

315


Einschraubverschraubung zyl. mit Knickschutzfeder -
drehbar mit O-Ring
Straight male swivel adaptor (cyl.) + protective spring



ITV	ØD	G	H	L	⌀	⌀
10271	6/4	G1/8	7,5	118	12	13
10272	6/4	G1/4	11	122	14	16
10273	8/6	G1/8	7,5	123	12	13
10274	8/6	G1/4	11	127	14	16
10275	10/8	G1/4	11	134	14	16
10276	12/10	G3/8	11,5	142	17	18

316


Einschraubverschraubung zyl. mit Knickschutzfeder mit
O-Ring
Straight male adaptor (cyl.) + protective spring with
O-Ring



ITV	ØD	G	H	L	⌀
10281	6/4	G1/8	6	106	13
10282	6/4	G1/4	8	108,5	17
10283	6/4	G3/8	9	109,5	19
10284	6/4	G1/2	10	112	24
10285	8/6	G1/8	6	112	14
10286	8/6	G1/4	8	114,5	17
10287	8/6	G3/8	9	115,5	19
10288	8/6	G1/2	10	116,5	24
10289	10/8	G1/8	6	119	14
10291	10/8	G1/4	8	121	17
10292	10/8	G3/8	9	122,5	19
10293	10/8	G1/2	10	124	24
10294	12/10	G3/8	9	129,5	19
10295	12/10	G1/2	10	131	24

401


Winkelschwenkverschraubung
Complete single banjo adaptor



ITV	ØD	G	H	L1	L2	⌀	⌀
S25521	4/2,7	M5	3,5	23	16,5	7	8
S25523	4/2,7	G1/8	6	28	23	7	10
S25500	4,3/3	M5	3	17,5	16,0	8	8
S25518	4,3/3	G1/8	6	28	21	14	8
S25519	5/3	M5	4	17,5	16,5	8	8
S25520	5/3	G1/8	4	28	23	14	8
S25501	6/4	M5	4	17,5	16,5	8	9
S25502	6/4	G1/8	5,5	28	23	14	10
S25503	6/4	G1/4	8	33	26	17	10
S25504	6/4	G3/8	9	36	26	19	10
S25505	8/6	G1/8	5,5	28	23	14	12
S25506	8/6	G1/4	8	33	26	17	12
S25507	8/6	G3/8	9	36	26	19	12
S25508	8/6	G1/2	10	42	31	24	12
S25530	10/8	G1/8	6	28	27,5	14	14
S25509	10/8	G1/4	8	33	29,5	17	14
S25510	10/8	G3/8	9	36	30,5	19	14
S25511	10/8	G1/2	10	42	34	24	14
S25531	12/10	G3/8	9	36	31,5	19	15
S25512	12/10	G1/2	10	42	35	24	15
S25513	12/9	G1/4	7,5	36	26	17	15
S25514	12/9	G3/8	8	36	30	19	15
S25532	15/12,5	G1/2	10	42	36,5	24	22

402


T-Schwenkverschraubung
Complete double banjo adaptor



ITV	ØD	G	H	L1	L2	⌀	⌀
S25621	4,3/3	M5	4	17,5	33	8	8
S25622	4,3/3	G1/8	6	28	46,5	8	14
S25623	5/3	M5	4	17,5	33	8	8
S25624	5/3	G1/8	4	28	46,5	8	14
S25625	6/4	M5	4	17,5	33	9	8
S25601	6/4	G1/8	6	28	46,5	10	14
S25602	6/4	G1/4	8	33	50	10	17
S25603	6/4	G3/8	9,5	36	53,5	10	19
S25604	8/6	G1/8	6	28	50	12	14
S25605	8/6	G1/4	8	33	55	12	17
S25606	8/6	G3/8	9,5	36	55,5	12	19
S25607	8/6	G1/2	10	42	61	12	24
S25631	10/8	G1/8	6	28	53	14	14
S25608	10/8	G1/4	8	33	59	14	17
S25609	10/8	G3/8	9	36	61	14	19
S25610	10/8	G1/2	10	42	68	14	24
S25632	12/10	G3/8	9,5	36	53	15	19
S25611	12/10	G1/2	10	42	70	15	24
S25614	12/9	G3/8	8	31,5	66	15	19
S25633	15/12,5	G1/2	10	42	62	22	24

405


Ringstück 1-fach
Single banjo body



ITV	ØD	ØA	L1	L2	⌀
15002	4/2,7	M5	9	16	8
15001	4/2,7	G1/8	15	21	8
15004	5/3	M5	9	15,5	8
15005	5/3	G1/8	15	21	8
15006	6/4	M5	9	16,5	9
15007	6/4	G1/8	15	21,5	10
15008	6/4	G1/4	17	24,5	10
15009	6/4	G3/8	20	26	10
15010	8/6	G1/8	15	21,5	12
15011	8/6	G1/4	17	22,5	12
15012	8/6	G3/8	20	24,5	12
15013	8/6	G1/2	24	31	12
15014	10/8	G1/8	15	27,5	14
15015	10/8	G1/4	17	29,5	14
15016	10/8	G3/8	20	30,5	14
15017	10/8	G1/2	24	34	14
15018	12/10	G3/8	20	31,5	15
15019	12/10	G1/2	24	35	15
15021	12/9	G1/4	20	31,5	15
15023	12/9	G3/8	20	31,5	15
15020	15/12,5	G1/2	24	36,5	22

406


Ringstück 2-fach
Double banjo body



ITV	ØD	ØA	L1	L2	↳
15101	4/2,7	M5	12,5	39	8
15102	4/2,7	G1/8	15	46,5	8
15120	4,3/3	M5	9	33	8
15121	4,3/3	G1/8	15	46,5	8
15103	5/3	M5	9	33	8
15104	5/3	G1/8	15	46,5	8
15105	6/4	M5	9	33	9
15106	6/4	G1/8	15	45	10
15107	6/4	G1/4	17	50,5	10
15108	6/4	G3/8	20	53,5	10
15109	8/6	G1/8	15	41	12
15110	8/6	G1/4	17	49	12
15111	8/6	G3/8	20	50	12
15112	8/6	G1/2	24	62,5	12
15113	10/8	G1/8	15	55	14
15114	10/8	G1/4	17	59	14
15115	10/8	G3/8	20	61	14
15116	10/8	G1/2	24	68	14
15117	12/10	G3/8	20	63	15
15118	12/10	G1/2	24	70	15
15122	12/9	G3/8	14,5	66	15
15119	15/12,5	G1/2	24	62	22

407


Hohlschraube 1-fach
Single hollow screw



ITV	G	H1	H2	L	↳
14101	M5	6	9,6	17,5	8
14106	M6	7,5	10,5	19	8
14102	G1/8	6,5	15	28	14
14403	G1/4	12	18	33	17
14404	G3/8	13,5	21	36	19
14405	G1/2	15	23,5	42	24

408


Hohlschraube 2-fach
Double hollow screw

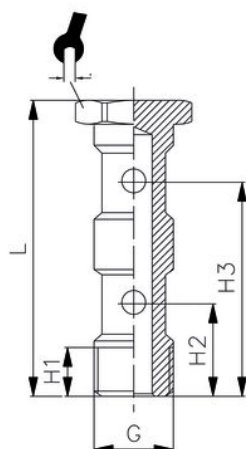

ITV	G	H1	H2	H3	L	t
14202	G1/8	9	15	31	44,5	14
14503	G1/4	11	17	36	51,5	17
14504	G3/8	14	20,5	43	58,1	19
14505	G1/2	15,5	23,5	49,5	68	24

415


Hohlschraube 3-fach
Triple hollow screw

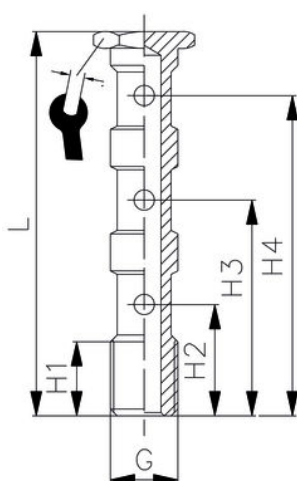

ITV	G	H1	H2	H3	H4	L	t
14301	G1/8	9	16	32	48	60	14
14703	G1/4	12	18,5	37	55,5	70,5	17
14303	G3/8	13	20,5	44	65	80	19
14705	G1/2	16	25	51	70,5	94	24

411


Dichtring PVC-hart schwarz
Sealing ring, black



ITV	ØD	ØB	H	für Gew.
800031	5,3	7,7	1	M5
800032	10,2	13	1,5	G1/8
800033	13,4	17,9	2	G1/4
800034	17,1	21,8	2	G3/8
800035	21,3	26,5	2	G1/2
800036	26,7	32,4	2	G3/4
800037	33,5	39	2	G1

412


Ringstück mit Innengewinde
Female single banjo body



ITV	G	ØA	ØB	L
60901	M5	5	-	10
60902	G1/8	9,9	14	15
60903	G1/4	13,5	18	18
60904	G3/8	16,75	21	20
60905	G1/2	21	26	24

601


Stecknippel-Einschraubverschraubung
Male threaded plug connection



ITV	ØD	G	L	t
150001	3	M5	17	8
150002	4	M5	18	8

603


Stecknippel-Verbinder
Push-in connector



ITV	ØD1	ØD2	L
150401	2	2	20
150402	3	2	20
150403	3	3	20
150404	4	3	21
150405	4	4	22
150406	6	4	22
150407	6	6	22

604


Stecknippel-Winkelverbinder
Push-in elbow connector



ITV	ØD	L
151301	2	16
151302	3	16
151303	4	22
151304	6	22

605

Stecknippel-T-Verbinder
Push-in t-connector



ITV	ØD	L1	L2
152301	2	16	32
152302	3	16	32
152303	4	22	44
152304	6	22	44